
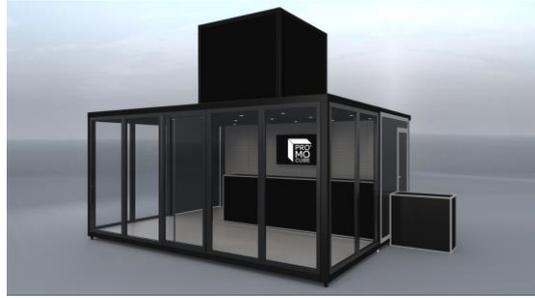


Variante: AbsenkBar

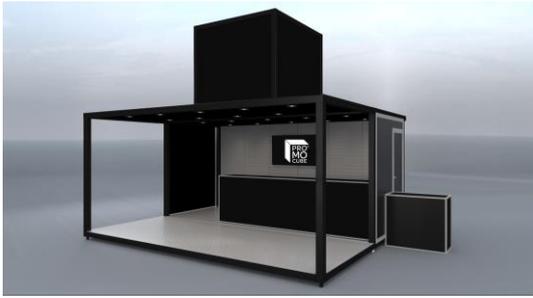

Abmessungen

Präsentationsfläche: 20m²

Maße während der Fahrt (mit /ohne Zugdeichsel) LxBxH: (7,20) 5,00 x 2,00 x 2,80m

Maße in aufgebautem Zustand (mit /ohne Zugdeichsel) LxBxH: (6,90) 5,0 x 4,20 x 4,70m

Gewicht

- Leergewicht Cube mit Anhänger: ca. 2.800 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Standort

- Benötigter Platz für den Aufbau: ca. 6 m x 10 m
- befahrbarer Untergrund, maximal 5 % Gefälle
- Elektroanschluss: min. 230 V Schuko

Handling

- Auf- und Abbau: 2 Personen
- Stromanschluss 230 V Schuko für Auf- und Abbau
- Anforderungen Zugfahrzeug: 3,5t Zugkraft; 150 kg Stützlast

Vorteile

- Schneller Auf- und Abbau
- Hohe Lebensdauer durch solide Grundkonstruktion
- Schnell und einfach austauschbares Branding
- Sehr hohe Fernwirkung
- 365 Tage einsatzbereit

